

Dati rilevati da FEA
sulle misure in continuo delle emissioni del
Termovalorizzatore

elaborazioni
ARPA Servizio Territoriale

periodo 1-30 aprile 2008

Sommario

Tabella 1: limiti per gli inquinanti misurati in continuo.....	3
POLVERI	4
Figura 1: media semioraria PTS	4
Figura 2: media giornaliera PTS	4
OSSIDI DI AZOTO	5
Figura 3: media semioraria NO _x	5
Figura 4: media giornaliera NO _x	5
OSSIDI DI ZOLFO	6
Figura 5: media semioraria SO _x	6
Figura 6: media giornaliera SO _x	6
OSSIDI DI CARBONIO	7
Figura 7: media semioraria CO.....	7
Figura 8: media giornaliera CO	7
CARBONIO ORGANICO TOTALE	8
Figura 9: media semioraria COT	8
Figura 10: media giornaliera COT	8
ACIDO CLORIDRICO	9
Figura 11: media semioraria HCl.....	9
Figura 12: media giornaliera HCl	9
ACIDO FLUORIDRICO	10
Figura 13: media semioraria HF	10
Figura 14: media giornaliera HF.....	10
OSSERVAZIONI	11

Dal 28/02/2006 è entrato in vigore il Decreto legislativo 11 maggio 2005 n°133 sull'incenerimento dei rifiuti.

Tale norma, sostituisce le attuali leggi sull'incenerimento dei rifiuti e rispetto al quadro di riferimento attuale introduce modifiche in tema di emissioni in atmosfera, tra le quali troviamo i criteri di valutazione dei dati delle emissioni rilevate in continuo.

La suddetta modifica in estrema sintesi consiste:

1. rilevazione dei valori delle emissioni in continuo ogni 30 minuti;
2. introduzione di un nuovo criterio statistico di valutazione dei dati semiorari che consente una percentuale di superamenti dei limiti, su base annuale, non superiore al 3% di tutti i valori semiorari registrati per ogni singolo inquinante a parte il CO;
3. per il CO se non viene rispettato il limite di media semioraria sopra riportato in un periodo di 24 ore, occorre che sia rispettato il limite di 150 mg/Nm3 per il 95% dei valori medi su 10 minuti.

Tabella 1: limiti per gli inquinanti misurati in continuo.

INQUINANTE		Limite media giornaliera (mg/Nm3)*	Limite media semioraria 100% (mg/Nm3)**	Limite media semioraria 97% (mg/Nm3)**
polveri	PTS	5	30	10
ossidi di azoto	NOx	150	400	200
ossidi di zolfo	SOx	25	200	50
ossido di carbonio	CO	35	100	NON APPLICABILE (VEDI SOPRA PUNTO 3.)
carbonio organico tot.	COT	10	20	10
acido cloridrico	HCl	5	60	10
acido fluoridrico	HF	1	4	2

* limiti previsti dall'autorizzazione vigente

** limiti introdotti dal nuovo decreto

I limiti di media semioraria riportati in tabella sono prescritti dal D.Lgs. n. 133/05 mentre i limiti di media giornaliera essendo più restrittivi rimangono quelli dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna. P.G. 0198308 del 10/08/2004 attualmente in vigore.

Nelle pagine seguenti vengono rappresentati, per ogni inquinante i valori misurati in continuo sulle due linee di incenerimento.

In ogni grafico viene evidenziato in rosso il valore limite dell'inquinante, in verde e blu rispettivamente i valori delle linee 1 e 2.

POLVERI

Figura 1: media semioraria PTS


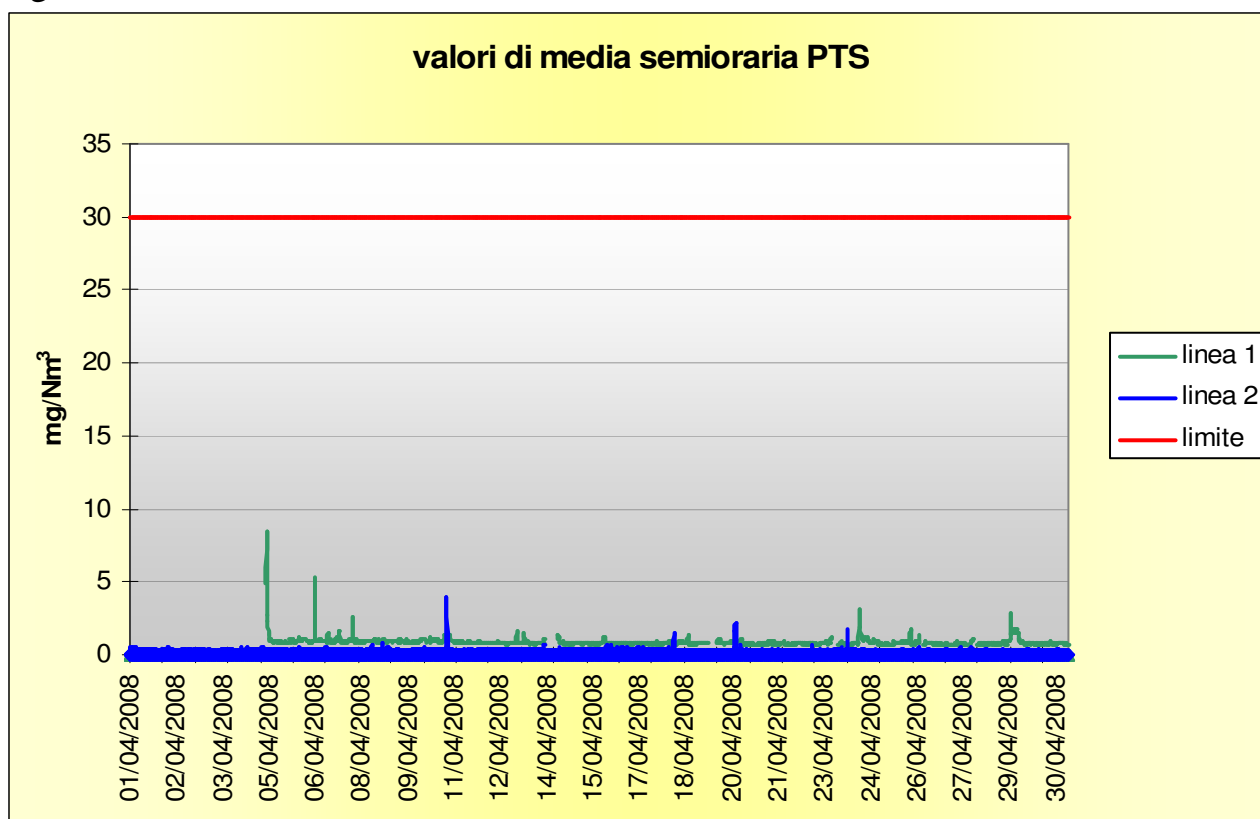


Figura 2: media giornaliera PTS

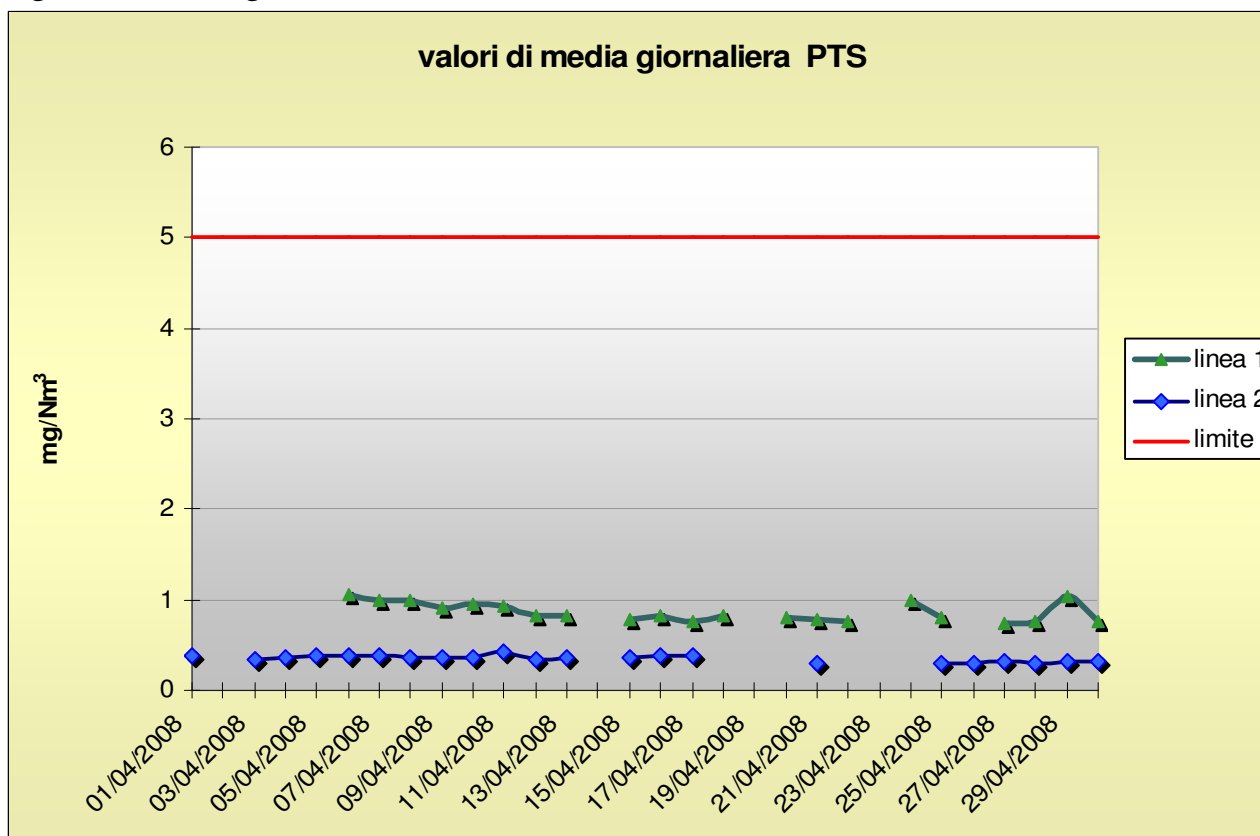

OSSIDI DI AZOTO

Figura 3: media semioraria NOx


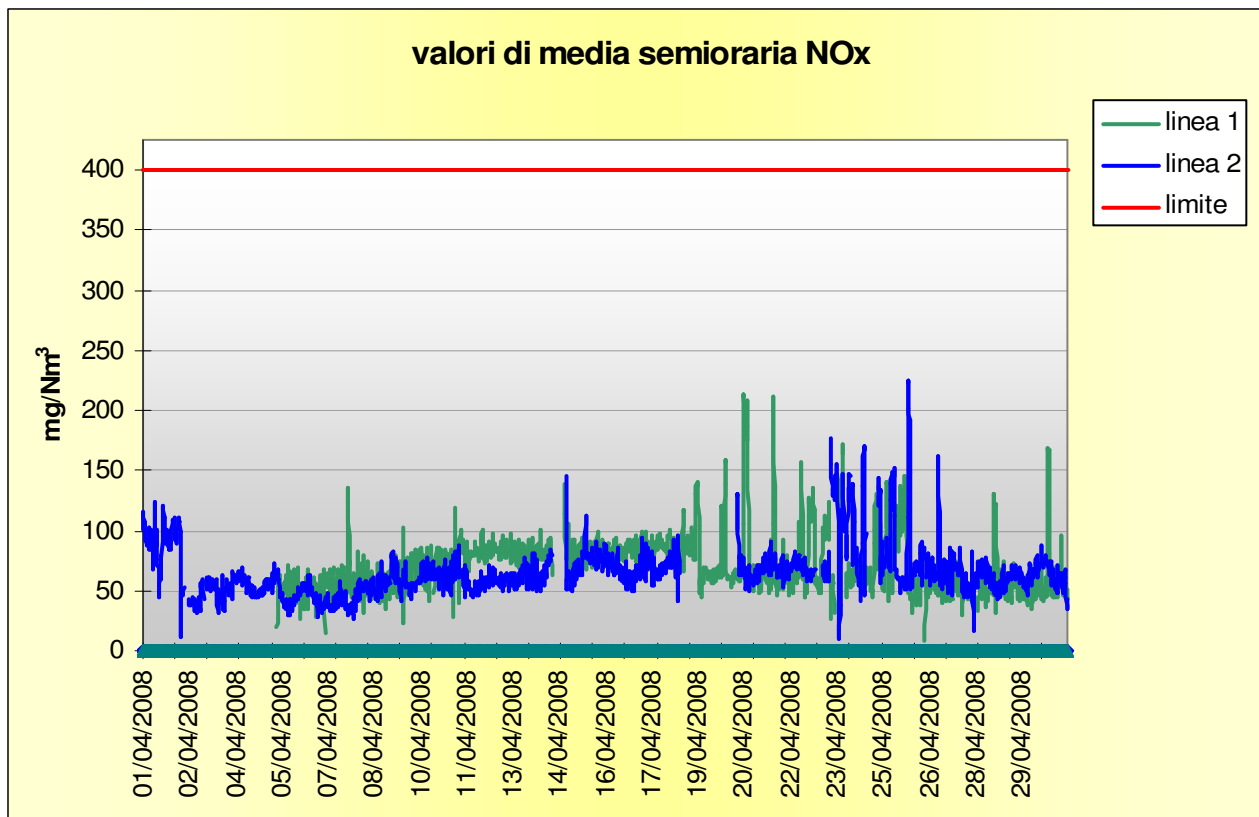


Figura 4: media giornaliera NOx

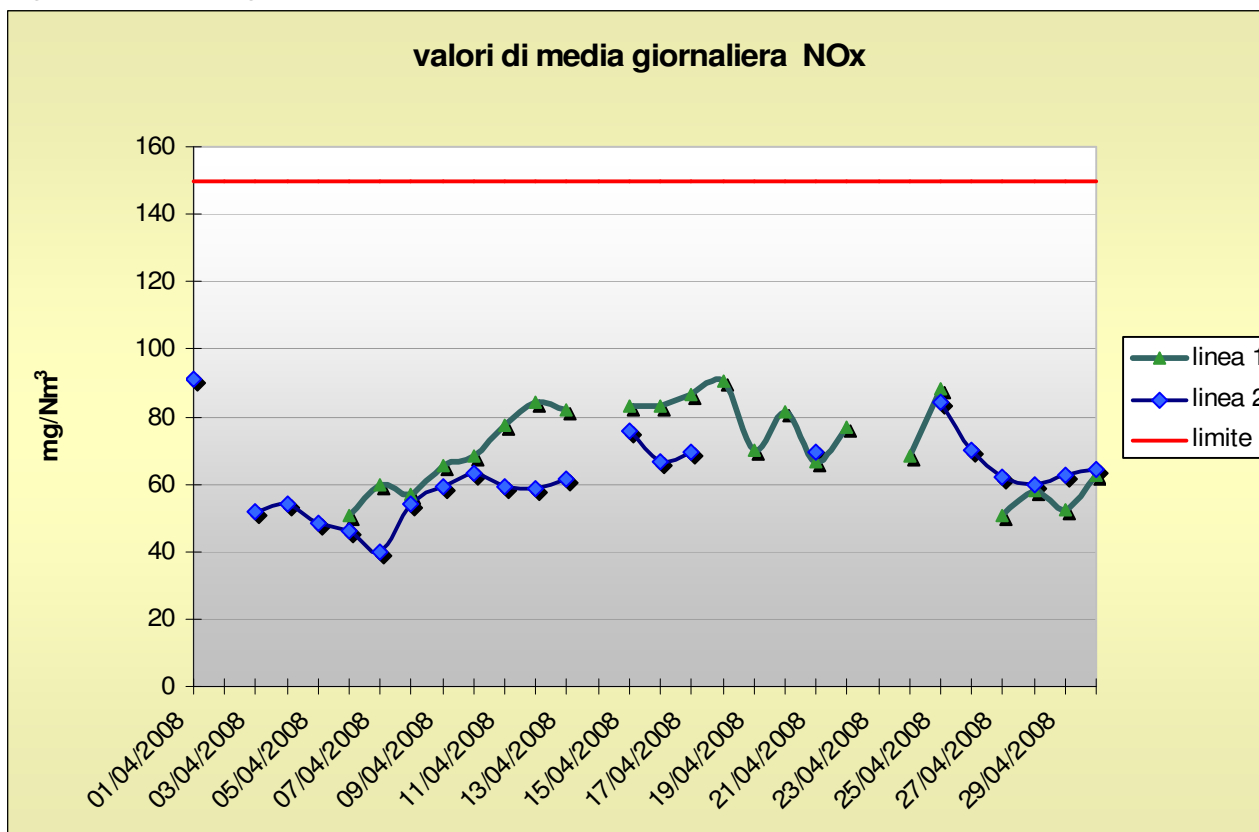

OSSIDI DI ZOLFO

Figura 5: media semioraria SOx


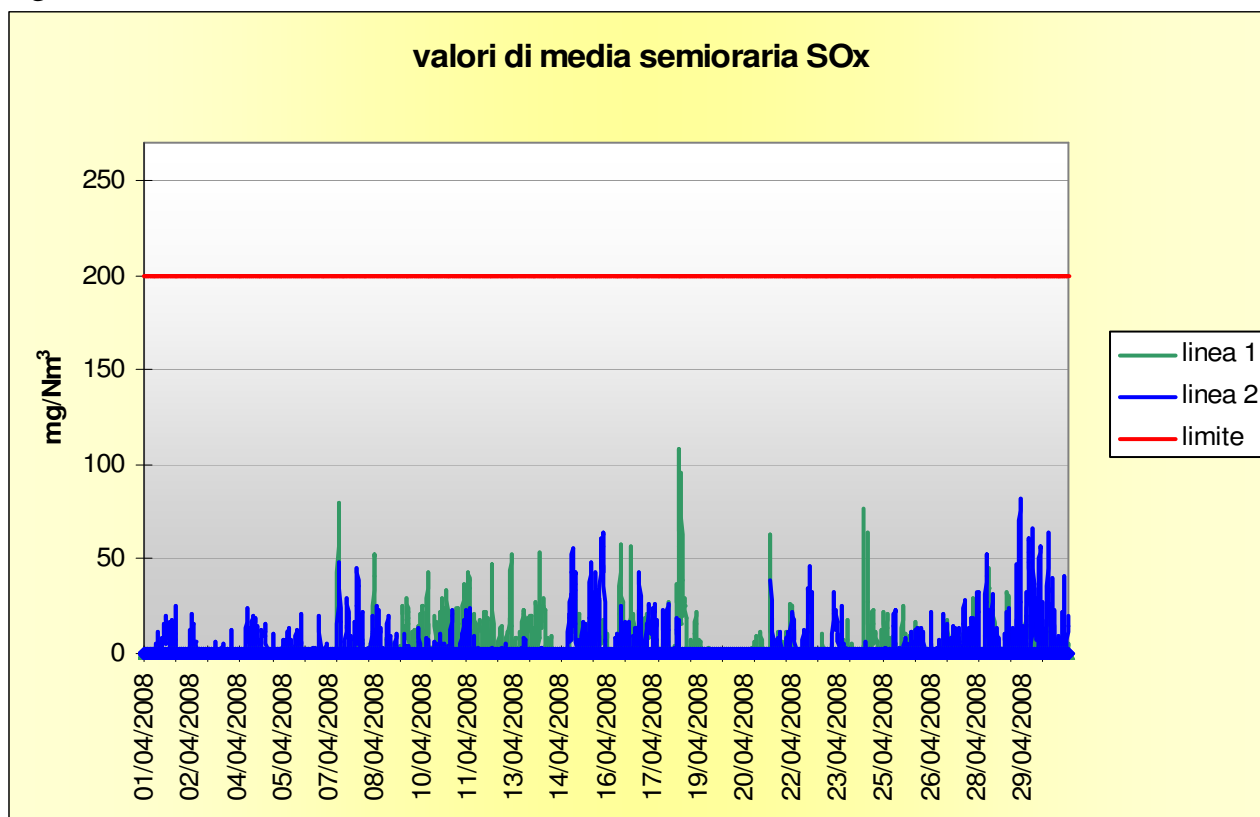


Figura 6: media giornaliera SOx

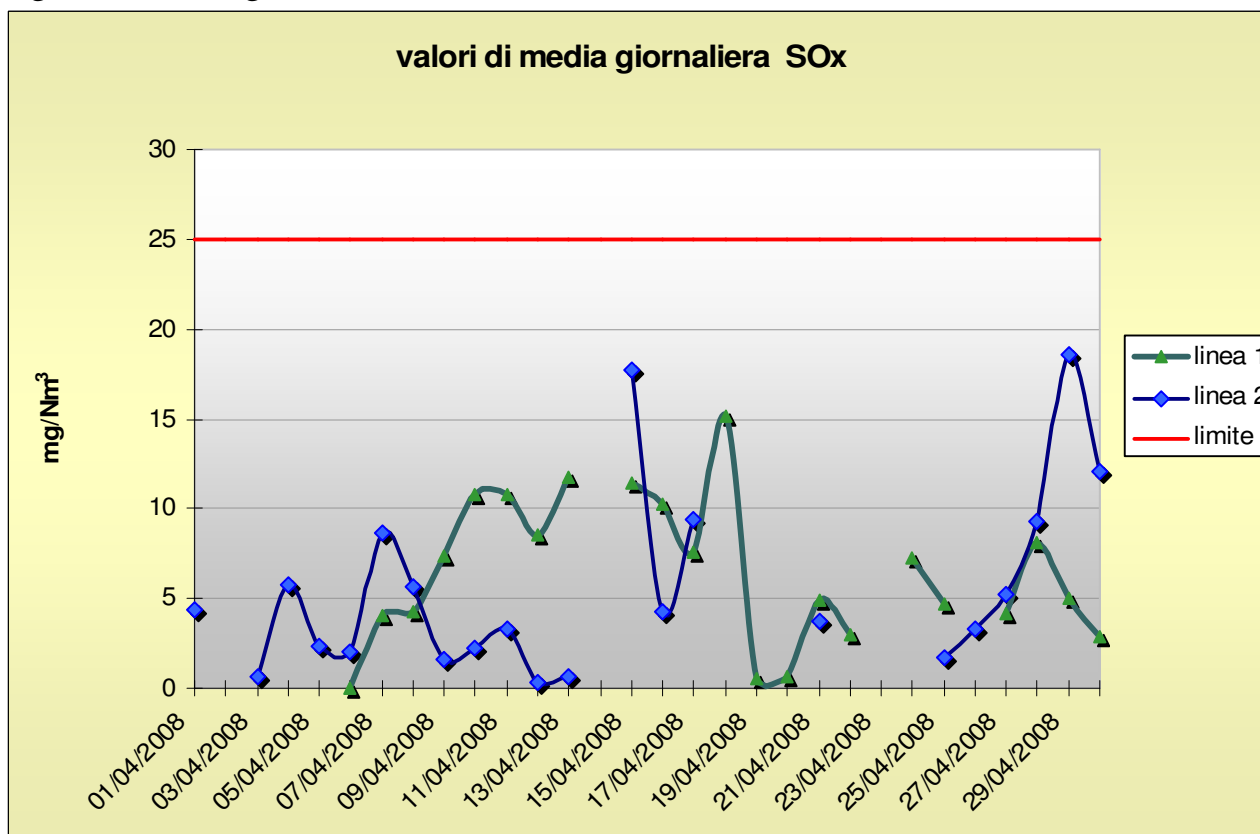

OSSIDI DI CARBONIO

Figura 7: media semioraria CO


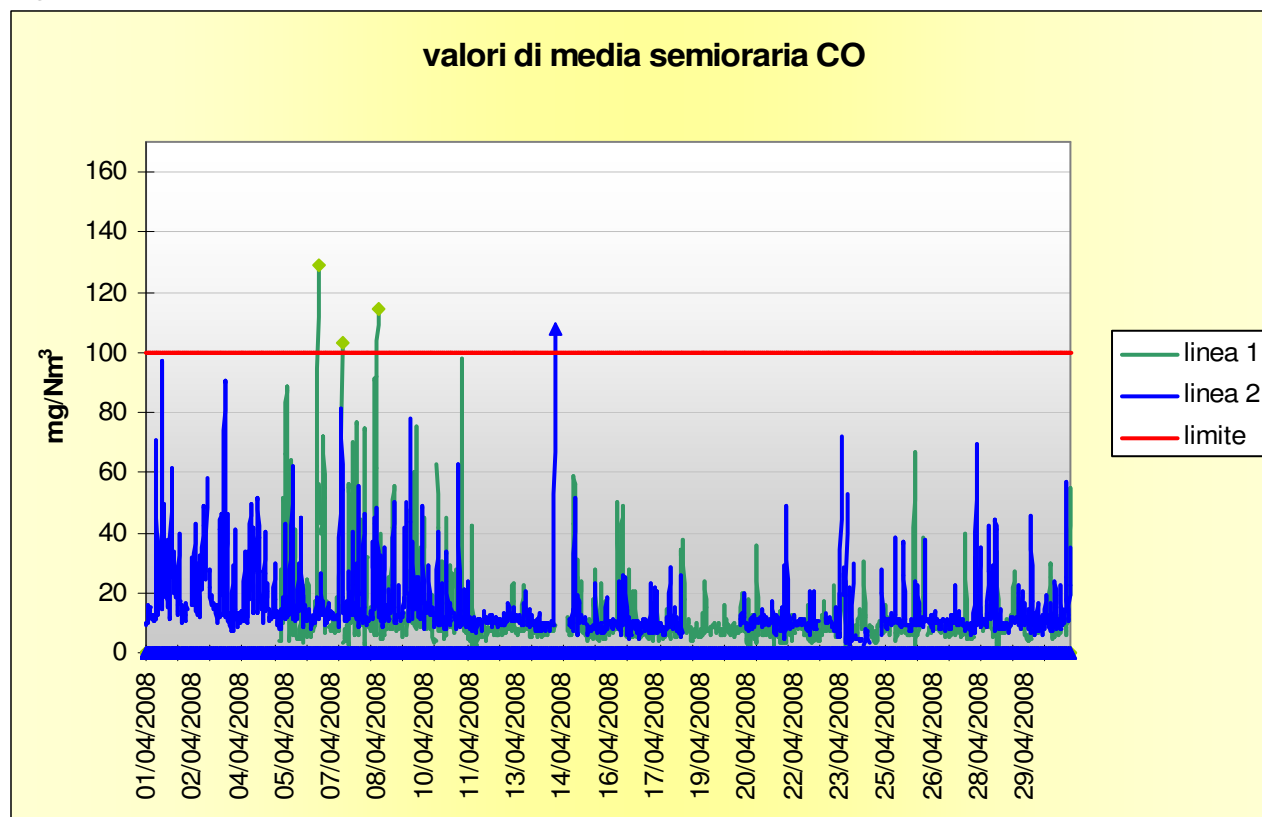


Figura 8: media giornaliera CO

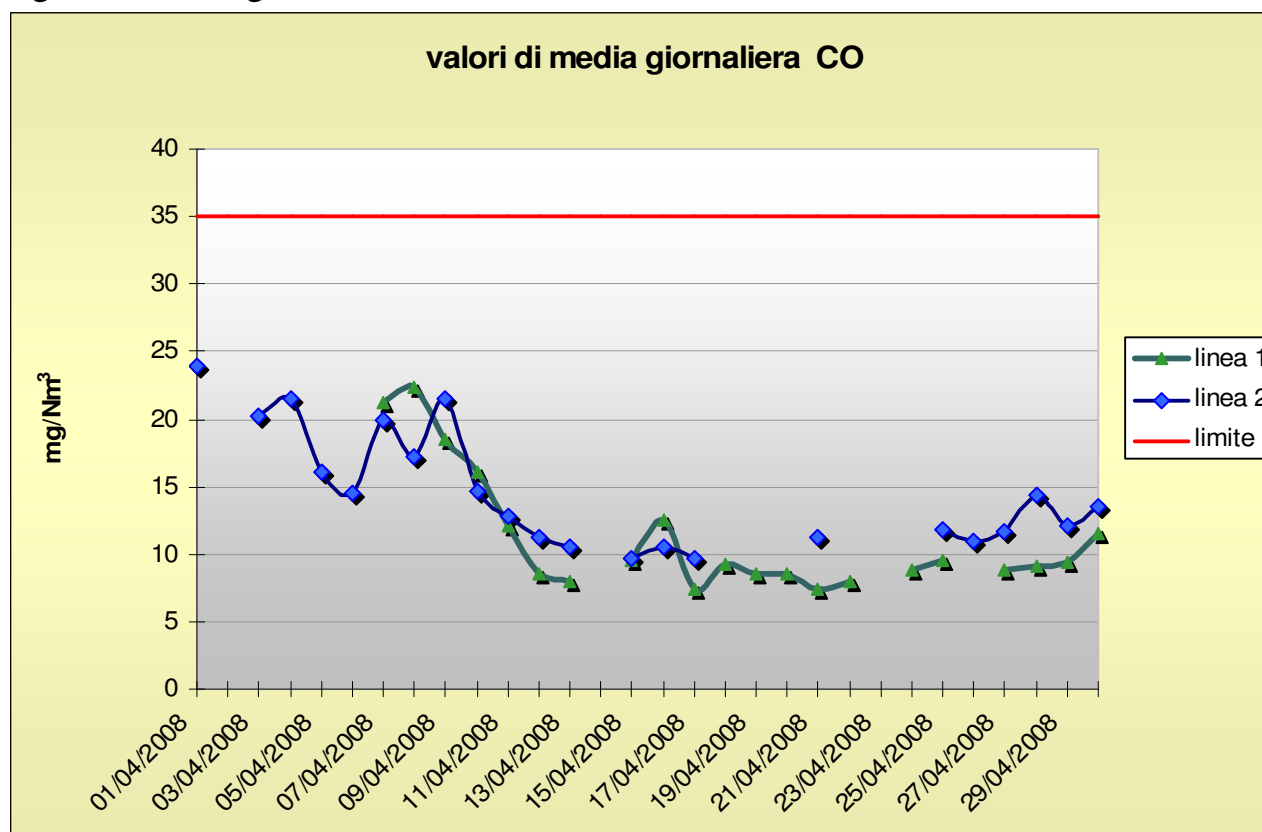

CARBONIO ORGANICO TOTALE

Figura 9: media semioraria COT


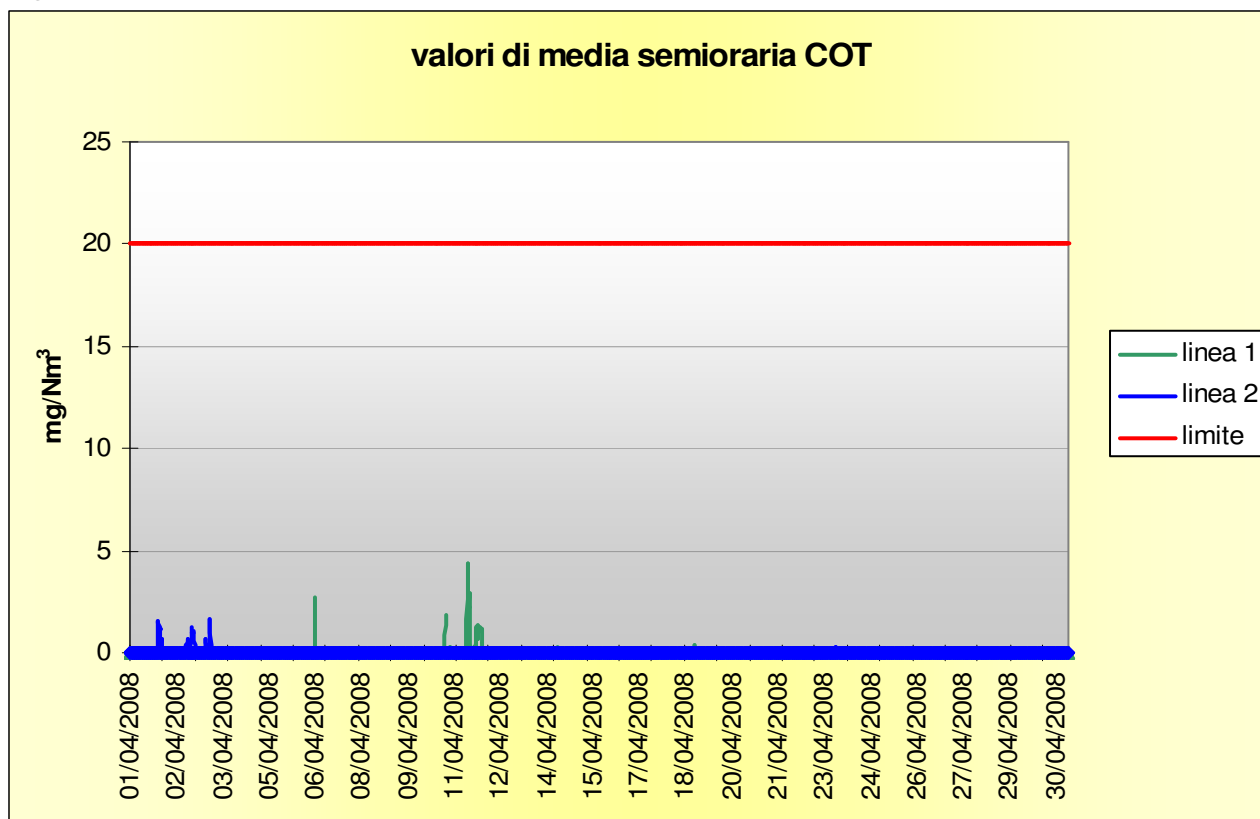


Figura 10: media giornaliera COT

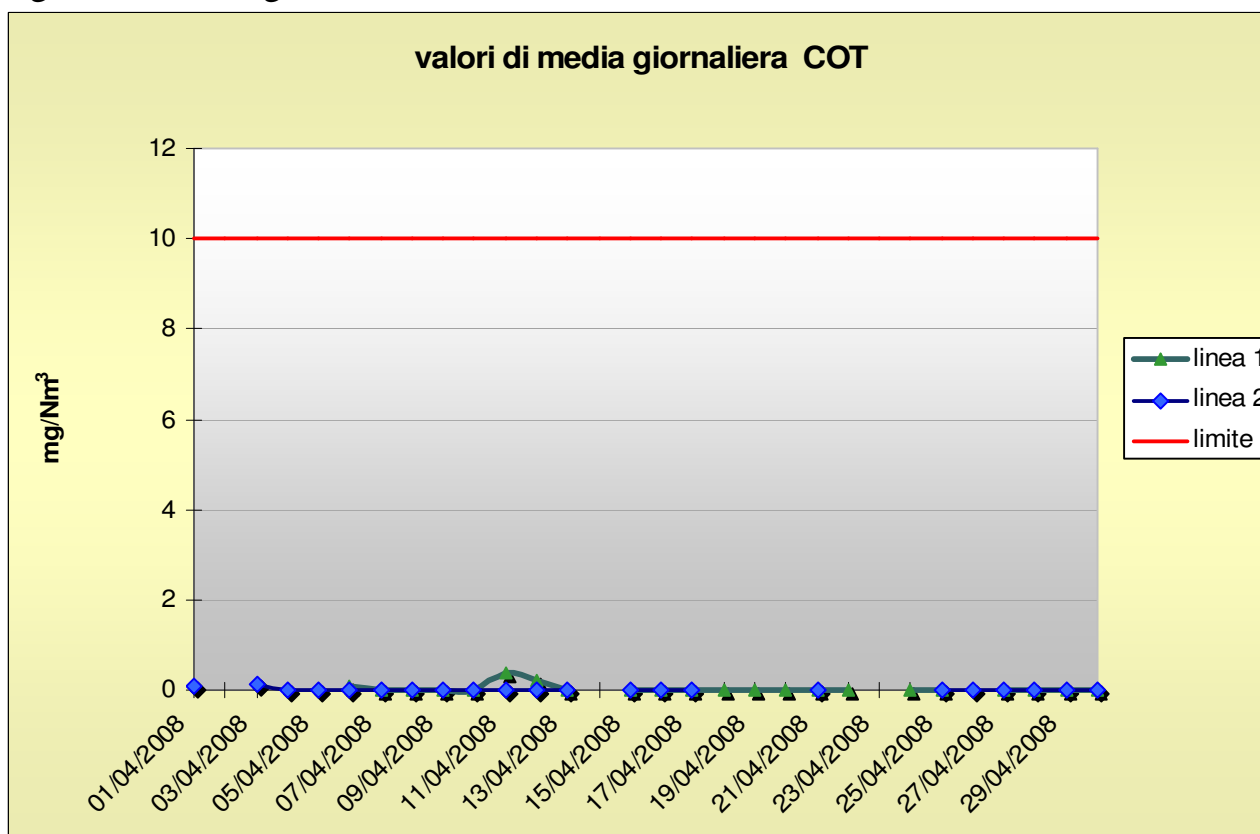

ACIDO CLORIDRICO

Figura 11: media semioraria HCl


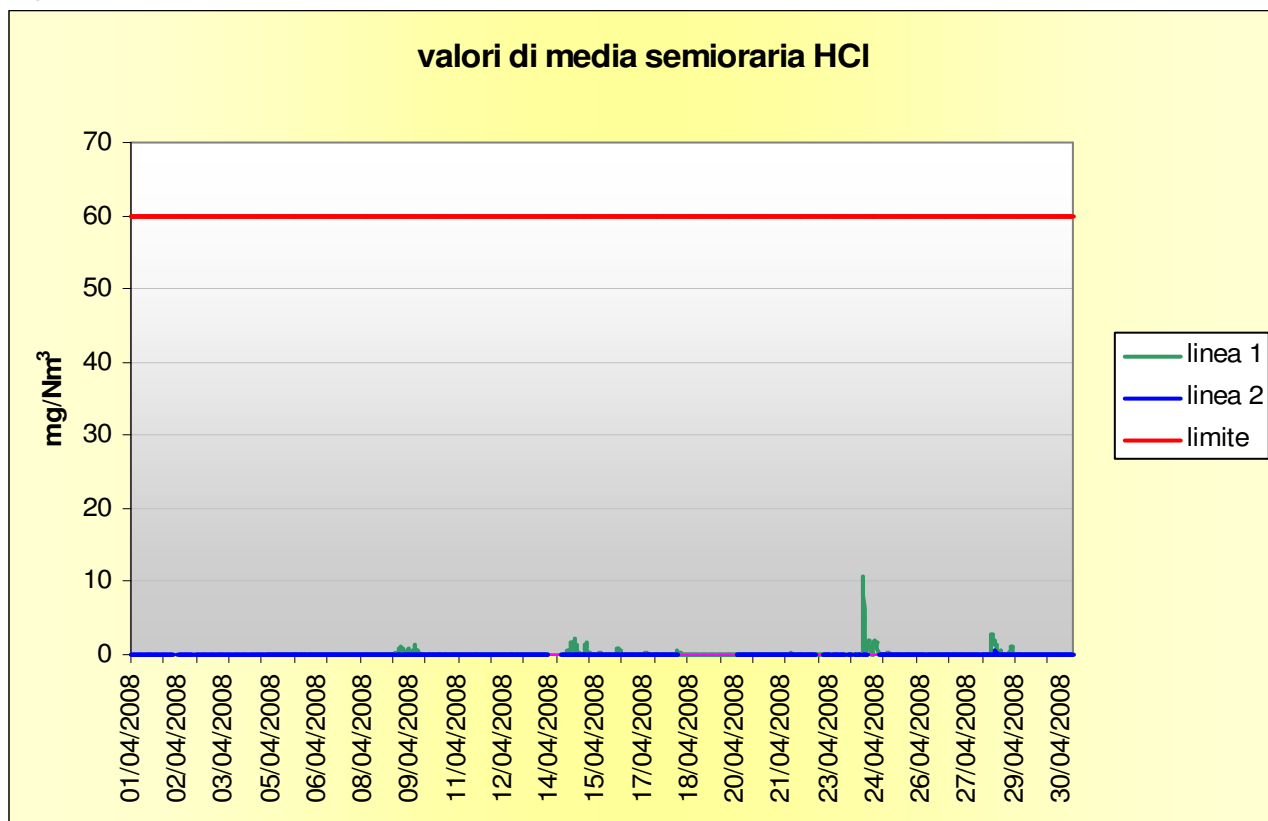


Figura 12: media giornaliera HCl

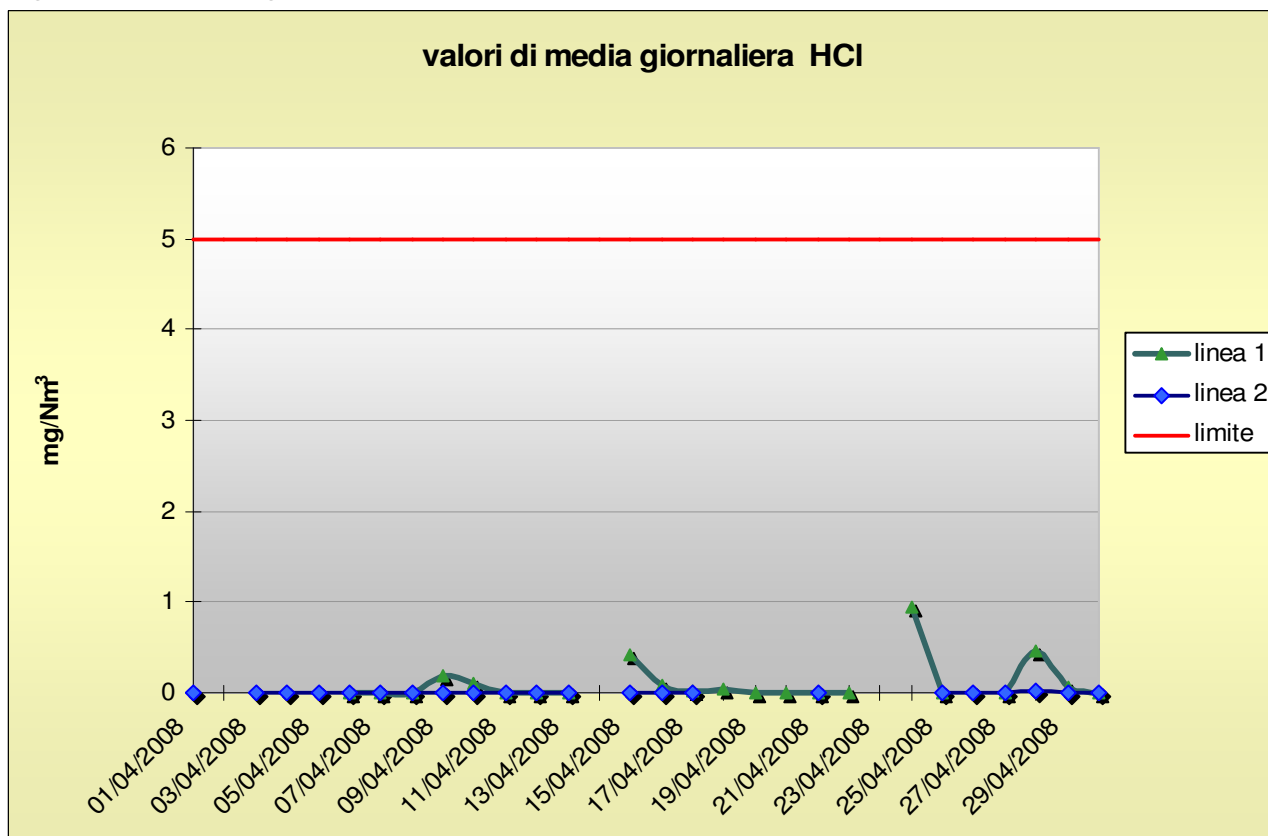

ACIDO FLUORIDRICO

Figura 13: media semioraria HF


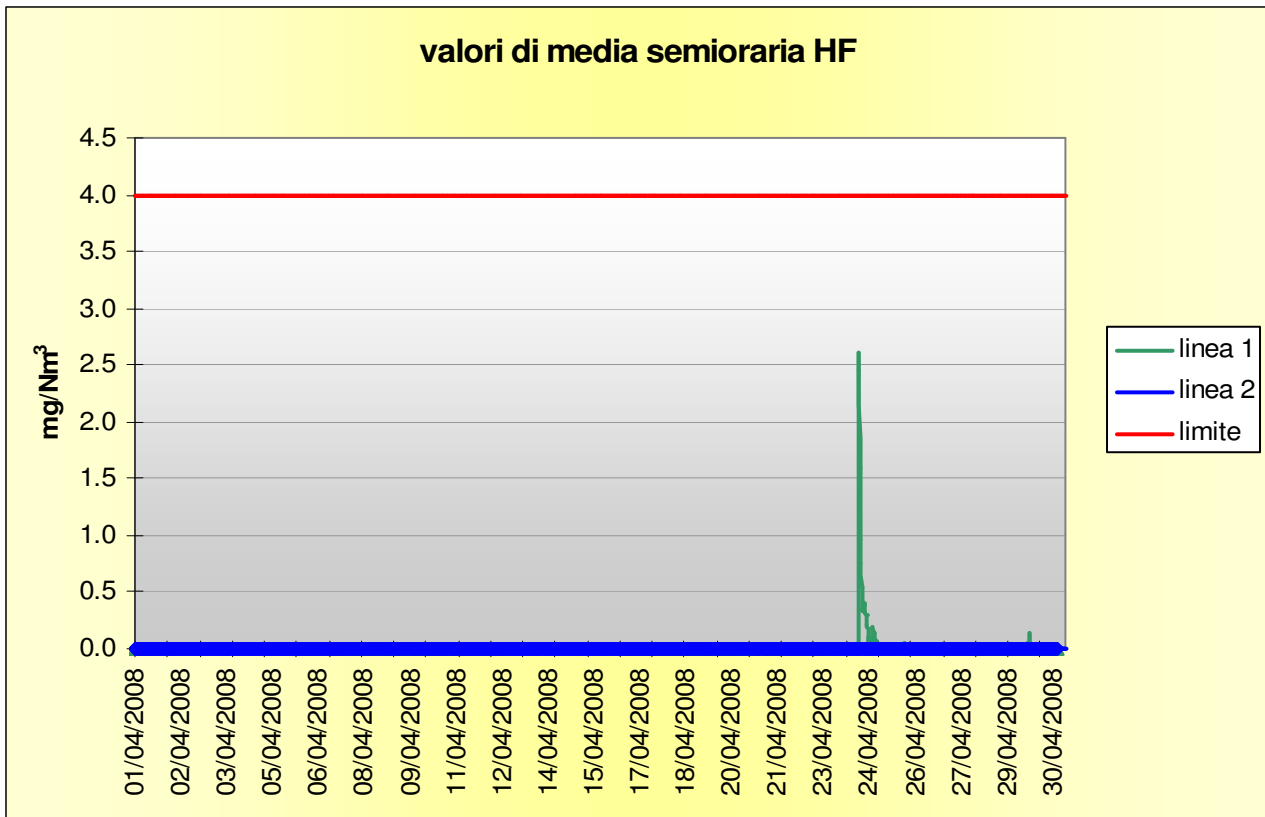


Figura 14: media giornaliera HF

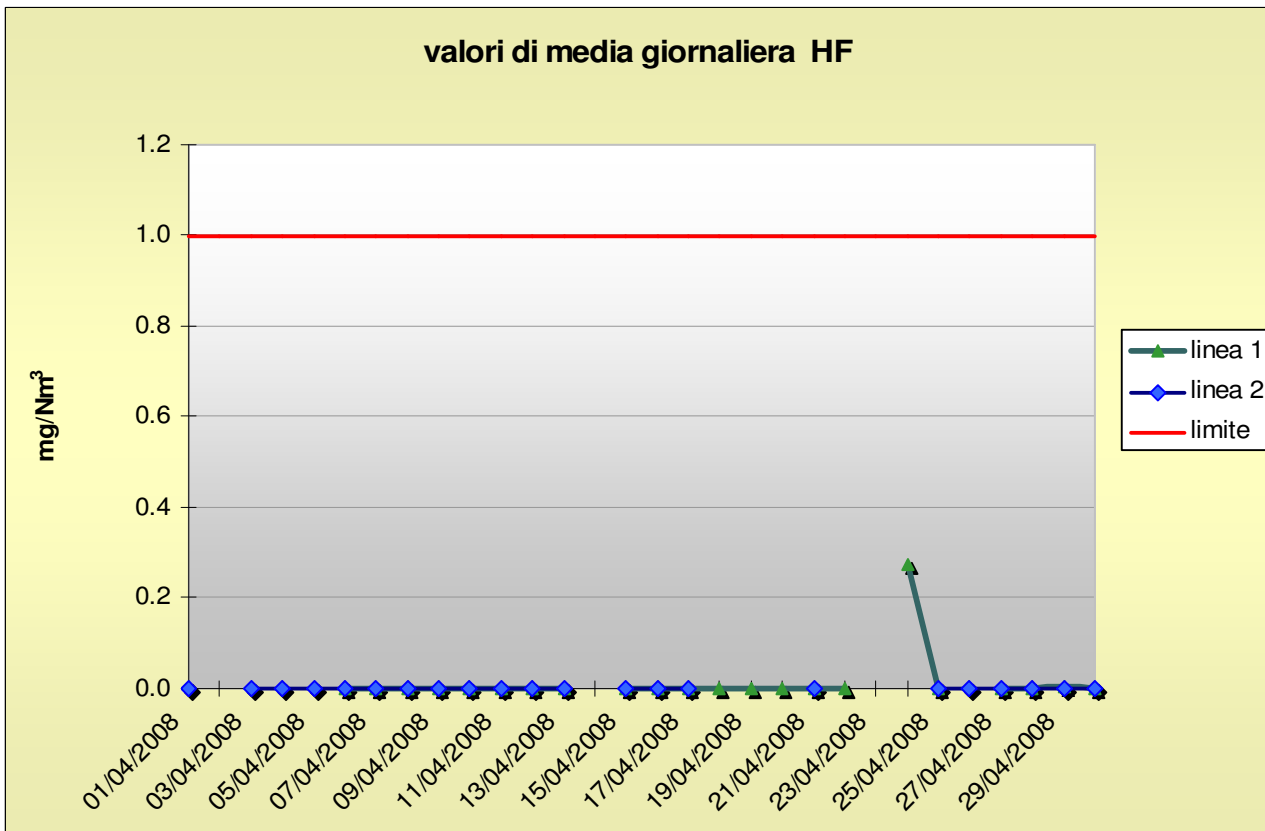

Osservazioni

Si sono verificati i seguenti superamenti per il parametro CO (ossido di carbonio):

Linea 1

6 aprile – 29 semiora, 129.3 mg/Nm³;

7 aprile – 18 semiora 103 mg/Nm³;

8 aprile – 26 semiora 114.2mg/Nm³;

tutti causati da intasamento della tramoggia di carico dei rifiuti e conseguente mancata alimentazione del forno.

Linea 2

14 aprile – 13 semiora 107.9 mg/Nm³;

mancata alimentazione gas metano nei bruciatori in camera di post-combustore durante la fase di spegnimento del forno (con alimentazione dei rifiuti già regolarmente interrotta).

Come indica il decreto 133/2005, la valutazione complessiva dell'inquinante prevede in caso di superamento semiorario la verifica del rispetto di una soglia su base giornaliera (95% delle medie sui 10 minuti inferiori a 150 mg/Nmc). Nei caso sopra citati il valore è stato rispettato.